

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

GM 20







hergom

ESTUFAS DE LEÑA
WOOD STOVES

GM 20

MODELO / MODEL	GM 20
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)	5,4-9 kW
Rendimiento / Efficiency	77 %
Temperatura de humos / Smoke temperature	260°C
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2) (mg/m3)	1.500
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE	CEE-0272/25-1
NORMATIVA / NORM	EN 16510
Clasificación energética / Energy efficiency Index	A
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm)	230 x 200
Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)	420
Salida de humos / Flue exit	Vertical y trasera Top and rear
Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)	150
Material hogar / Firebox material	Vermiculita / Vermiculite
Doble combustión / Secondary combustion	Sí / Yes
Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash	Si / Si Yes / Yes
Control de aire secundario / Secondary air control	Venturi
Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)	Sí / Yes
Peso / Weight (kg)	100

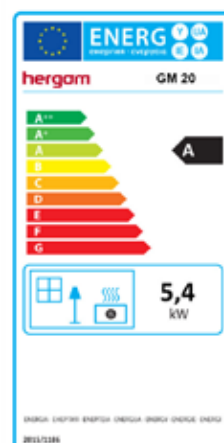



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com



Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos varía según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país. ©Hergóm 2025

